



Robust und kostenoptimiert – neue Kühllösung für 19-Zoll Anwendungen

Mit der neuen HeiCool Lite Lüfterzeile erweitert HEITEC das bestehende Produktportfolio im Bereich der 19-Zoll Kühllösungen. Neben der bereits vorhandenen HeiCool ECO kommt mit der HeiCool Lite eine preiswerte, aber qualitativ hochwertige Lüfterzeile auf den Markt. Ausgestattet mit jeweils drei 120 mm Axiallüftern gibt es die HeiCool Lite in zwei verschiedenen Varianten: 230 VAC und 24 VDC.

Die Lüfter sind mit langlebigen Kugellagern ausgestattet, so dass die Lüfterzeile über mehrere Jahre hinweg betrieben werden kann. Sie zeichnet sich durch eine leichte Bedienbarkeit aus und kann mittels Kippschalter in der Frontplatte mit nur einem Handgriff nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.


Mit der Standardhöhe von 1 HE und einer Breite von 84 TE kann sie passgenau in verschiedene 19-Zoll 4 HE (3+1) Baugruppenträger und auch Systemgehäuse von

HEITEC integriert werden. So eignet sie sich optimal für jede Standard-Anwendung, ist aber ebenfalls für kundenspezifische Konfigurationen verwendbar, ein richtiges Multitalent. Für den Einbau eignen sich die HEITEC Standard-Kartenführungen, auf welche die HeiCool Lite mühelos eingeschoben werden kann. Das 1,5 mm starke Aluminiumtragblech sorgt für eine hohe Stabilität und verfügt darüber hinaus über eine farblose Oberflächenveredelung. Zum Schutz des Benutzers wurde auf der Rückseite ebenfalls ein Aluminiumblech angebracht.


HeiCool Lite 24V/230V

Lüfterzeile zum Einbau in Baugruppenträger

Lüfterzeile für den Einschub in 19-Zoll Baugruppenträger

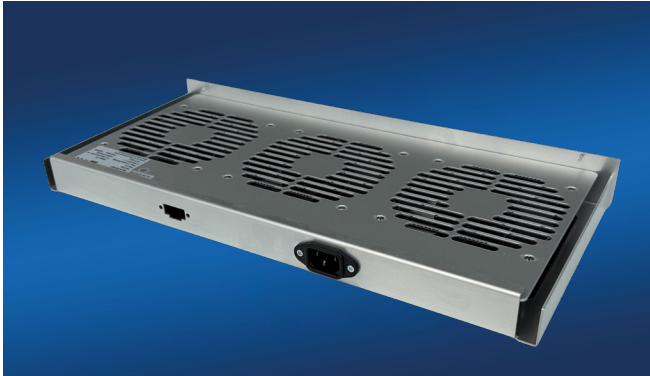

Kostengünstige 1HE Lüfterzeile mit 3 Axiallüftern

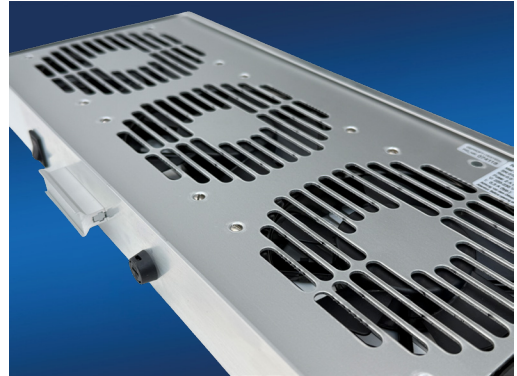

Das zusätzlich unten montierte Abdeckblech garantiert eine sichere Benutzung

Artikel	Bezeichnung	Höhe	Breite	Seitenwandtiefe	Oberfläche
9927623	HeiCool Lite 24 VDC	1 HE	84 TE	190 mm	farblos passiviert
9927627	HeiCool Lite 230 VAC	1 HE	84 TE	190 mm	farblos passiviert

Technische Kurzbeschreibung

HeiCool Lite:

- › Hochwertige 120x120 mm Lüfter mit Kugellagern
- › Luftleistung pro Lüfter:
 - 184,0 m³/h bei 24 V
 - 112,1 m³/h bei 230 V
- › Lüfterdrehzahl:
 - 3.100 U/min bei 24 V
 - 2.500 U/min bei 230 V
- › Gehäuse aus hochwertigem Aluminium mit 1,5 mm Stärke
- › Oberfläche farblos passiviert
- › Ausstattung mit manuellem Ein- und Ausschalter
- › Temperaturbereich: 0°C bis +70°C
- › Geprüft nach EN 60950 (CE) und EN IEC 61000-6-3:2021
- › Abmessungen gemäß IEC 60297-3, IEEE 1101.1
- › Geräuschpegel je Lüfter 45 dB

Kundenvorteile

- › Kostengünstige Kühlmöglichkeit für 19-Zoll Anwendungen
- › Leichte Bedienung
- › Einfache und effiziente Kühllösung
- › Nahezu kein Montageaufwand – ready to use
- › Bodenblech für Benutzersicherheit
- › Schutzklasse IP20

HEITEC AG

Dr.-Otto-Leich-Str. 16
90542 Eckental

Telefon: +49 9126 2934 0
E-Mail: elektronik@heitec.de
Internet: <https://www.heitec.de>