

AC-Lüfter




Für Baugruppenträger und Mikrocomputer-Aufbau-Systeme

Lieferumfang:
1 Lüfter ohne Anschlussleitung

! Zusätzlich wird benötigt:

Befestigungsschrauben
VE = 1 Satz, Best.-Nr. 3685.197
siehe Seite 165

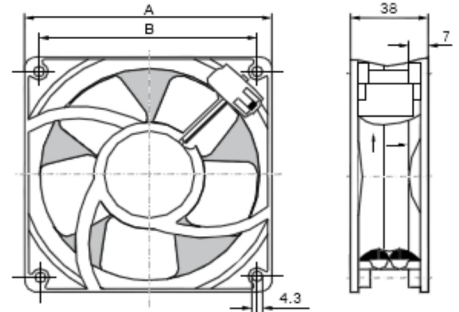

AC-Lüfter

Abmessungen			Lagerung	Nennspannung V/Hz	Leistung Watt	Geräuschpegel dB (A)	Temperaturbereich °C	Volumenstrom m³/h	Best.-Nr.
Lüfter mm	A mm	B mm							
80	79,5	71,5	Kugellager	115/60	11,0	42	-40 bis +95	57	3686.645
80	79,5	71,5	Kugellager	230/50	12,0	37	-40 bis +90	48	3686.646
120	119,0	104,8	Kugellager	115/60	18,0	51	-40 bis +90	180	3686.643
120	119,0	104,8	Kugellager	230/50	19,0	47	-40 bis +85	160	3686.644

Anschlussleitung

Kabellänge mm	VE	Best.-Nr.
610	1 St.	3686.658
1000	1 St.	3686.659

AC fans




For subracks and microcomputer systems.

Supply includes:
1 fan without connection cable.

! Also required:

Assembly screws,
packs of 1 set, order no. 3685.197,
see page 165

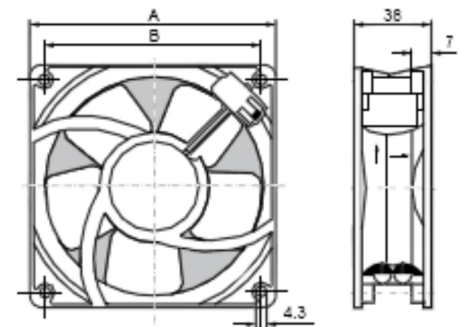

AC fans

Dimensions			Bearing	Rated voltage V/Hz	Power watts	Noise level dB (A)	Temperature range °C	Volume flow m³/h	Order No.
Fan mm	A mm	B mm							
80	79.5	71.5	Ball bearing	115/60	11.0	42	-40 to +95	57	3686.645
80	79.5	71.5	Ball bearing	230/50	12.0	37	-40 to +90	48	3686.646
120	119.0	104.8	Ball bearing	115/60	18.0	51	-40 to +90	180	3686.643
120	119.0	104.8	Ball bearing	230/50	19.0	47	-40 to +85	160	3686.644

Connection cable

Cable length mm	Packs of	Order No.
610	1	3686.658
1000	1	3686.659